




TWG-AP6201B

AHD 室外紅外線高速球

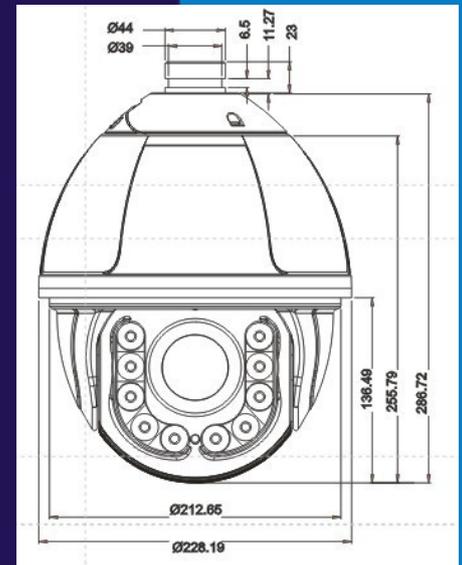

Distinctive Features

- 1/3" CMOS · 130萬畫素 · 960p (1280x 960) 高清圖像品質
- 20倍光學變焦和12倍數位變焦
- RG-6同軸線傳輸長達500米
- 支援OSD功能表和3D降噪功能
- 內置防浪湧及雷擊保護裝置，有效防止6000V暫態電壓
- 採用低功高效節能紅外線燈，夜視效果更遠更均勻，可達120M
- 一體化結構設計，全金屬外殼，更堅固、耐用

| 型號 | TWG-AP6201B |
|---------|--|
| 圖像感測器 | 1/3" 1.3M 逐行掃描 CMOS |
| 最大圖像尺寸 | 1280*960 |
| 倍率 | 20倍光學變倍和12倍數位變倍 |
| 3D降噪 | 支持 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 背光補償 | 支持 |
| 日夜模式 | 自動ICR濾光片彩轉黑 |
| 信噪比 | ≥50dB |
| 白平衡 | 自動、室內、室外、手動 |
| 最低照度 | 0.5Lux (彩色模式) ; 0.05Lux (黑白模式) 0 Lux (紅外線開啟) |
| 聚焦模式 | 自動/半自動/手動 |
| 焦距 | 5mm -100mm |
| 水準旋轉範圍 | 360° |
| 垂直旋轉範圍 | 93° |
| 水準旋轉速度 | 300°/s |
| 垂直旋轉速度 | 160°/s |
| 預設點 | 220個 |
| 巡視組數量 | 4組(16點獨立編輯停留位與停留時間、巡航速度、同步支援PATTERN) |
| 看守模式 | 360掃描/兩點掃描/預置位元巡視/ |
| 預置位停留時間 | 1 ~ 60秒 (可編輯) |
| 最大傳輸距離 | 500米 (RG-6) |
| 視頻標準 | AHD |
| 輸出幀率 | 1280H x 720V/25fps /1280H x 720V/30fps 1280H x 960V/25fps /1280H x 960V/30fps |
| 紅外線 | 10顆φ20 42Mil紅外線 |
| 投射距離 | 120M |
| 供電 | DC12V/4A電源 |
| 功耗 | <25W |
| 動態範圍 | 83.5dB |
| 溫度控制 | 程式控制 · 自動恆溫 |
| 工作環境 | 室內(0°C ~ +40°C) 室外(-40°C ~ +60°C) |
| 重量 | 3.7KG (淨重) · 7.2KG (毛重) |

<http://www.tw-guarder.com>



Secure your life

Camera